



กระเบื้องทรงไทยลอนคู่แบบสั้น



สวย

กระเบื้องคอนกรีตสวยงาม
และทำให้อาคารดูดีมีราคา

เงียบ

ดูดฝุ่นหลังสวายน
ไร้เสียงรบกวน
เมื่อเวลาฝนตกหนัก

เย็น

อากาศเย็นสบาย
ภายในบ้านไม่ร้อน

มุงง่าย

กระเบื้องเข้ากันง่าย
ทำให้การมุงสะดวกรวดเร็ว

แข็งแรง

ผ่านการทดสอบ
ที่ได้มาตรฐาน

ทนทาน

ต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี
ทุกฤดูกาล


ประหยัด

ไม่เพียงราคาถูกอย่างเดียวเท่านั้นแต่อายุการใช้งานนานนับสิบ ๆ ปี
ทำให้ไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนหลังคาอีกบ่อย ๆ

ขนาด

โค้งซ้ายทับบน

โค้งขวาทับล่าง

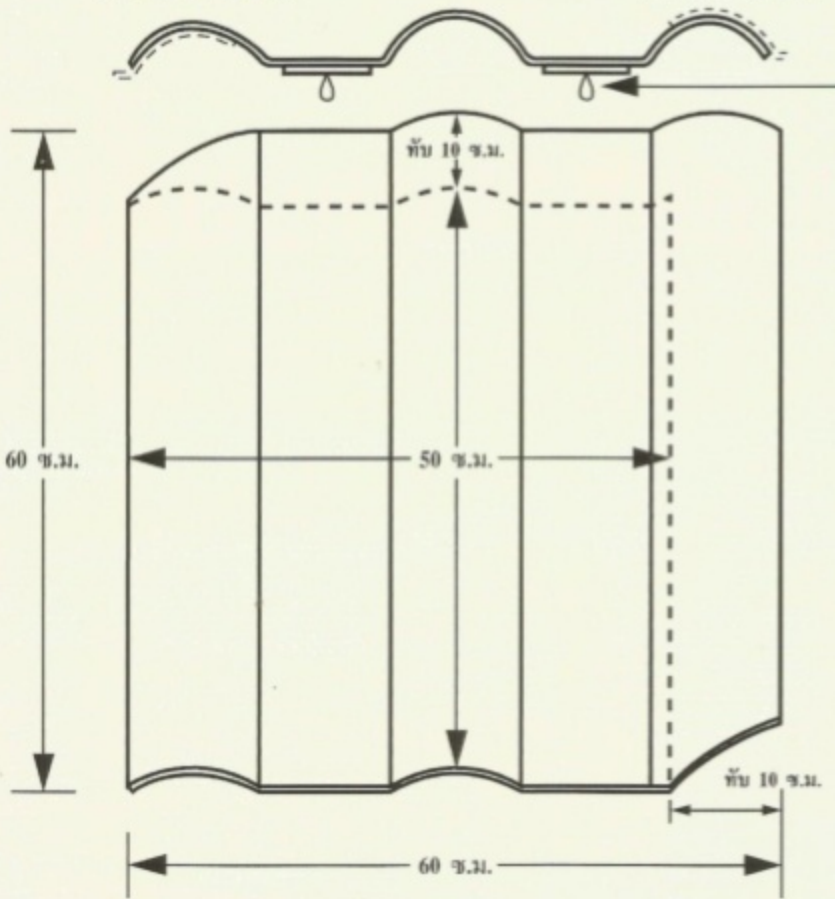


ลวดเกาะซุบสังกะสีหล่อติดอยู่ในเนื้อกระเบื้อง

พื้นที่ที่เหลือจากการซ้อนทับกัน
50 ซม. x 50 ซม. (0.25 ตารางเมตร)

มุงได้ 4 แผ่นต่อตารางเมตร


ซ้อนทับกัน 10 ซม. ข้างต่อข้าง
และล่างต่อบน

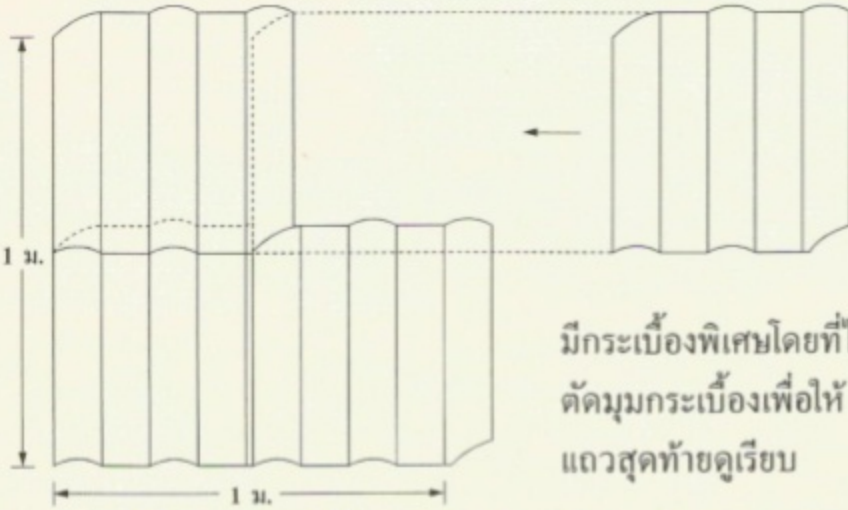


มีมุมตัดสำเร็จรูปพร้อม
เพื่อให้มุงง่ายสบาย ไม่ต้องตัดเอง

มีกระเบื้องพิเศษโดยที่ไม่
ตัดมุมกระเบื้องเพื่อให้
แถวสุดท้ายดูเรียบ


การเกาะติดกระเบื้องกับโครงหลังคา

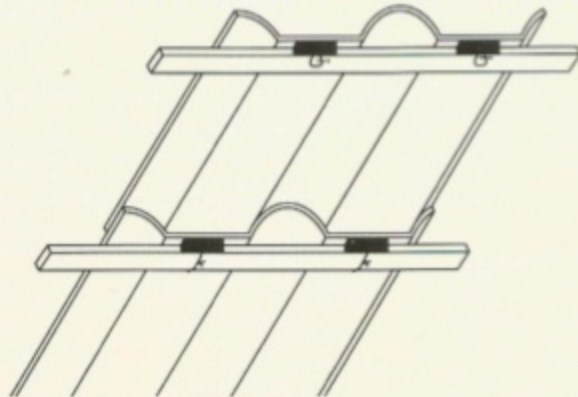

ไม่ต้องใช้ตะขอหรือน็อตยึดและ
ไม่ต้องเจาะรูในกระเบื้อง




เกาะติดกับโครงไม้
ตรงหัวกระเบื้องจะมีลวดเป็น
วงกลมใช้ตะปูตีใส่กับไม้





เกาะติดกับโครงเหล็ก
ตรงหัวกระเบื้องจะมีลวดยาว
ใช้สำหรับผูกติดกับโครงเหล็ก

โครงหลังคาเพื่อกระเบื้องทรงไทยลอนคู่แบบสั้น

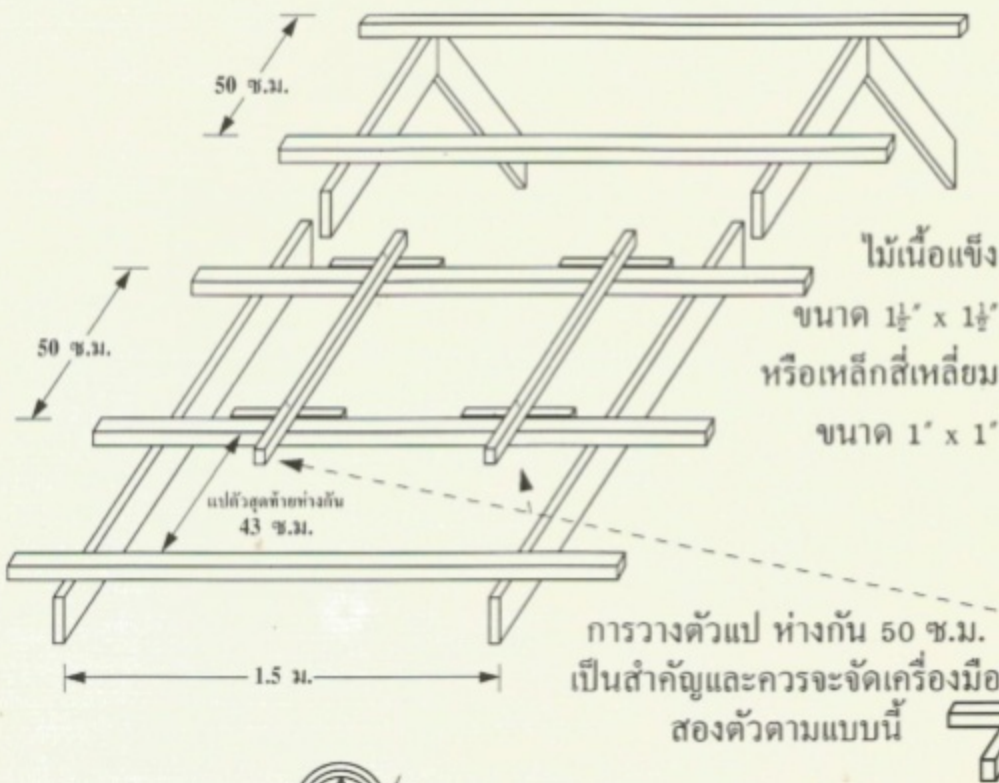


ที่สำคัญจะต้องวางตัวแป๋
ห่างกัน 50 ซม. เริ่มวาง
จากบนลงล่าง และจัดแป๋ตัว
สุดท้ายห่างกันประมาณ 43
ซม. ถ้าทำโครงหลังคาได้
ตามนี้จะทำให้มุงง่ายขึ้นและ
จะดูสวยงามเมื่อมุงเสร็จ

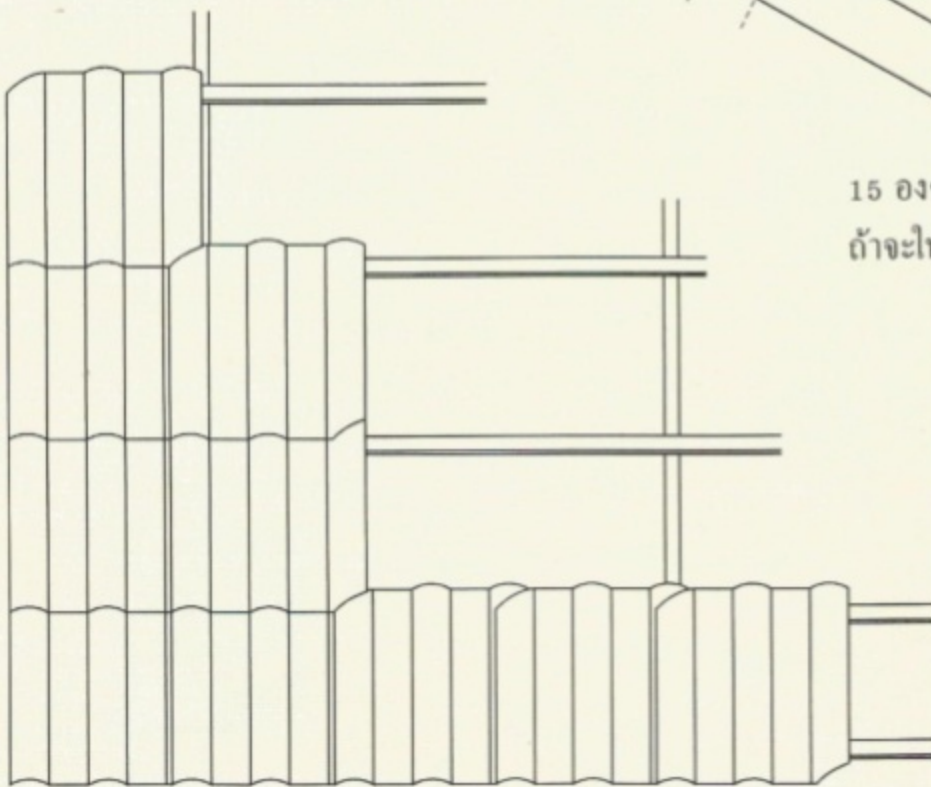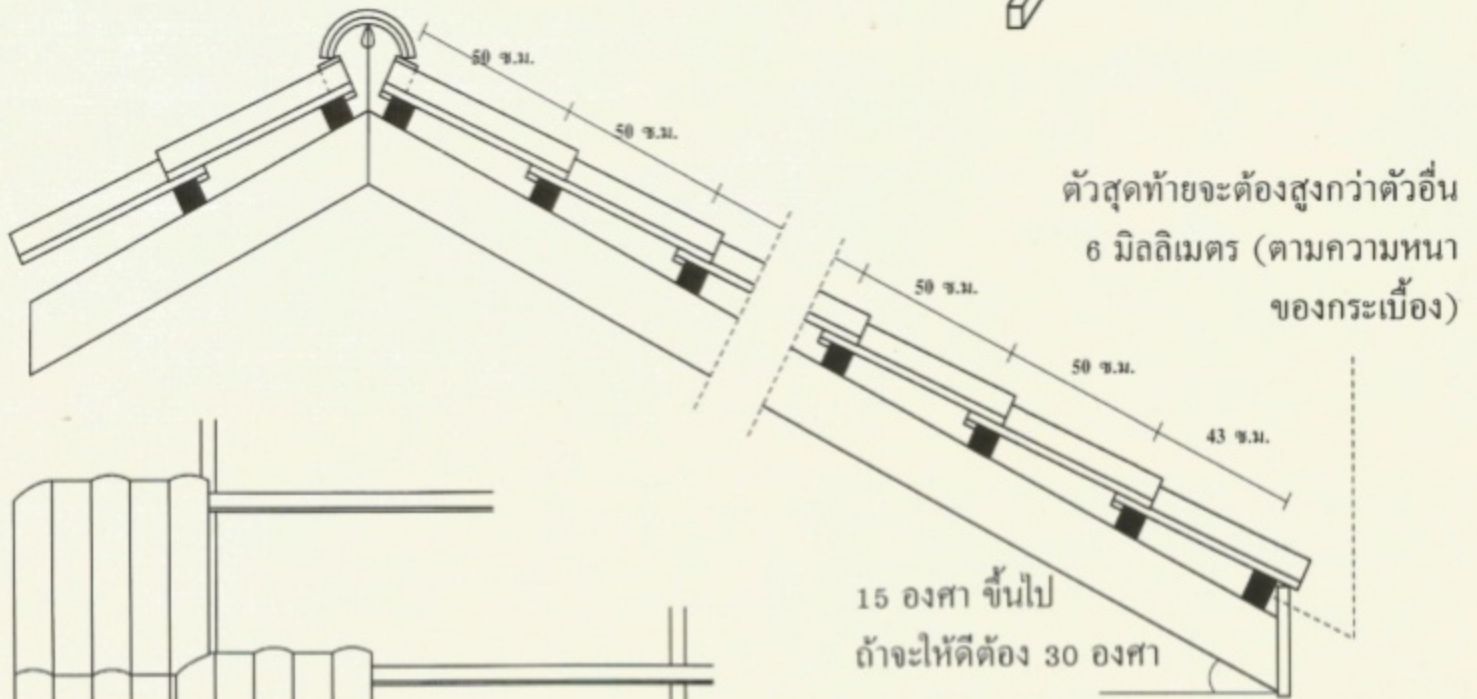



ก่อนมุงกระเบื้องควรตรวจเช็คความ
ยาวของตัวแป๋ให้ลงตัวกับกระเบื้อง
ก่อนโดยการมุงกระเบื้องแถวแรก
จากซ้ายไปขวา หากกระเบื้องไม่ลงตัว
กับตัวแป๋ ก็ให้เลื่อนหาตำแหน่งที่ลงตัว
หากตัวแป๋เลื้อยขอบกระเบื้องออกมาก็
ให้ตัดตัวแป๋ให้ลงตัว แล้วจึงเริ่มการมุง
จากล่างขึ้นบนและจากซ้ายไปขวา

สันครอบ

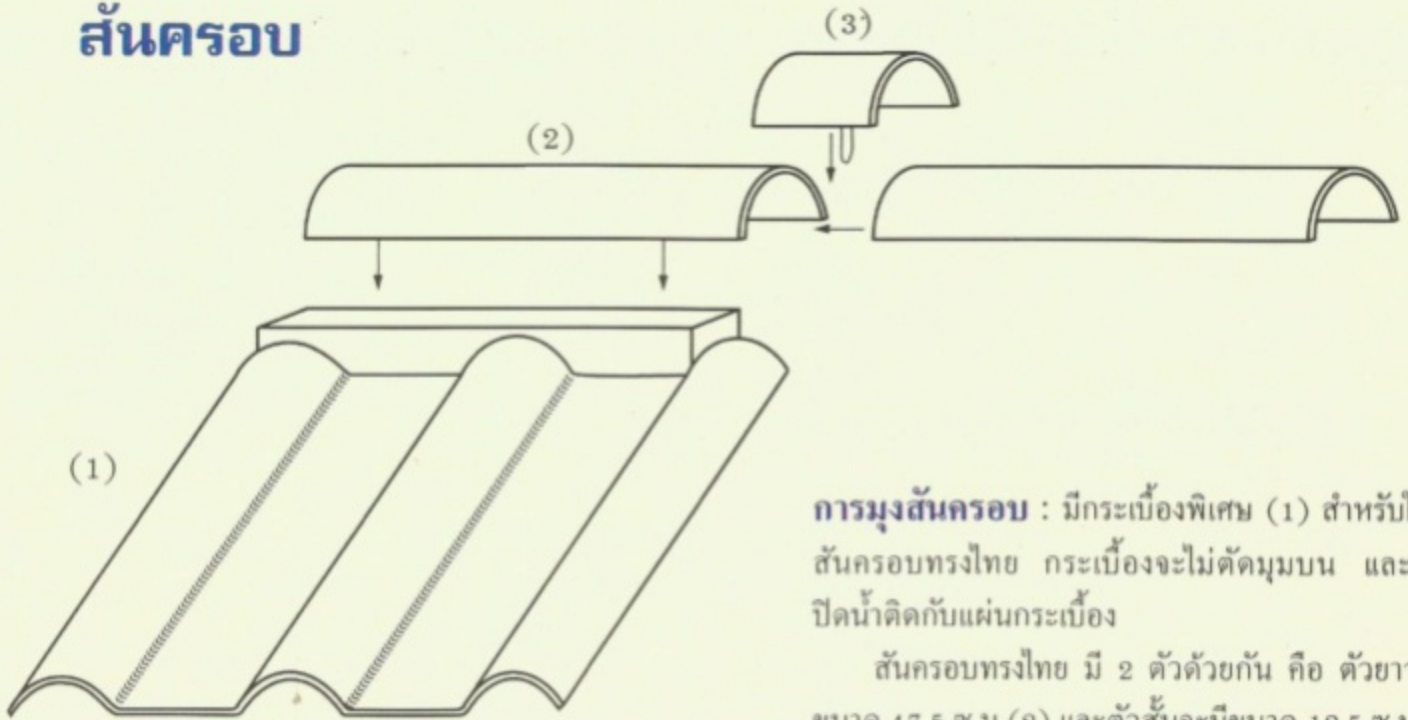

การมุงสันครอบ : มีกระเบื้องพิเศษ (1) สำหรับใช้กับสันครอบทรงไทย กระเบื้องจะไม่ตัดมุมบน และมีตัวปิดน้ำติดกับแผ่นกระเบื้อง

สันครอบทรงไทย มี 2 ตัวด้วยกัน คือ ตัวยาวจะมีขนาด 47.5 ซม.(2) และตัวสั้นจะมีขนาด 12.5 ซม.(3) สันครอบตัวยาวจะวางอยู่บนตัวปิดน้ำ และจะมีสันครอบตัวสั้นวางทับสันครอบตัวยาวอีกครั้งเพื่อป้องกันน้ำ สันครอบตัวสั้นจะมีลวดติดอยู่ด้วย ลวดจะทำหน้าที่ดึงสันครอบตัวสั้นให้ติดสนิทกับสันครอบตัวยาวเพื่อไม่ให้หลุดจากตัวปิดน้ำ โดยจะดึงยึดติดกับออกไก่

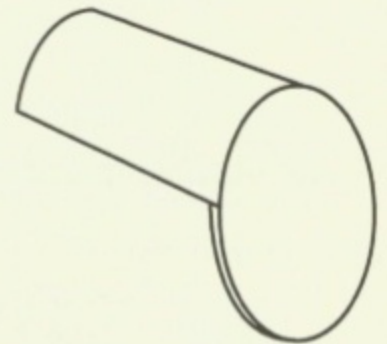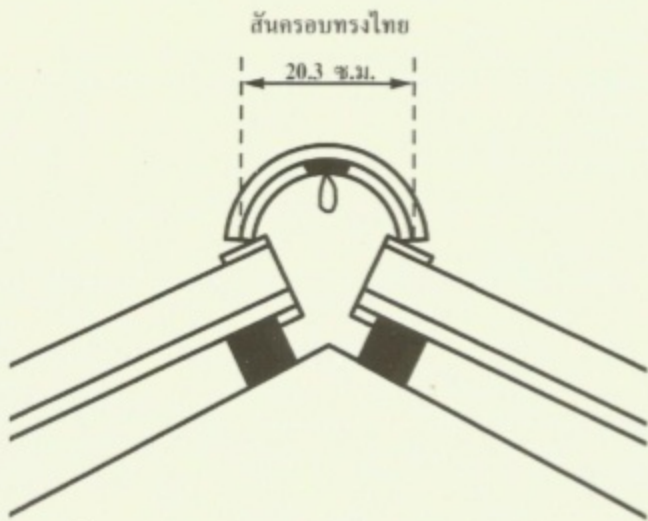

มีสันครอบตัวปิดมุม เพื่อทำให้หลังคามุงเสร็จแล้วดูสวยงาม

องศา (°)	ระยะห่างระหว่างตัวแปตัวแรกกับยอดจั่ว	
	ไม้ขนาด 1½" x 1½" (ซ.ม.)	เหล็กขนาด 1" x 1" (ซ.ม.)
15°	8.0	8.0
20°	7.5	7.5
30°	6.0	6.5
45°	4.5	5.0

ส่งเสริมโดย

ศูนย์ฝึกอาชีพการผลิตวัสดุก่อสร้าง

หลัก กม. 147 ถนนอุตราฯ-หนองคาย หมู่ 5 บ้านถิ่น ด.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150



กระเบื้องคอนกรีตราคาย่อมเยา